

# Paraphalt

1/2

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**PARAPHALT** ist eine kaltverarbeitbare, fix und fertige Bitumenpasta, verstärkt von Fasern. Ideal für Reparationen auf Bitumen Untergrund.

**PARAPHALT** enthält gummimodifiziertes Bitumen (SBS), Füllstoffe, Additive und ein nicht entflammables Lösemittel.

Bleibt flexibel nach Verarbeitung und Härtung.

## EINSATZBEREICHE

Für wasserdichten Detailausbau von Fugen, Nähten, Dachrinnenisolierung und Durchfuhr, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Ventilationshülsen, Regenwasserabzugskanälen, Kieskästen usw.

- Das Kleben von Kunststoffen : **PARAPHALT** besitzt einen guten Widerstand gegen Brand oder Verformung.
- Das Kleben von Isolationsplatten. **PARAPHALT** greift das Isolationsmaterial nicht an. Auf stählernen Dächern kann man **PARAPHALT** anwenden statt mechanischer Befestigung. Dadurch werden "kalte Brücken" vorkommen.
- Das Dichten von Lecken und das Ausführen von (Not)reparaturen auf Dächern.
- Das Kleben von Fliesen, Beton, Gummi, usw.
- Reparatur der Unterbodenschutzschicht unter Autos, Caravans, usw.
- Das Dichten von Ritzen von Holzschiffen und Booten.

## EIGENSCHAFTEN

- Kalt verarbeitbar, direkt aus der Verpackung
- Haftet sofort und permanent auf fast allen Baumaterialien,.
- Kann im feuchten Mitten verwendet werden.
- Weil Paraphalt tixotrop ist, kann es nicht tropfen, kleckern oder fließen und zieht keine Fäden.
- Asbestfrei.
- Bleibt flexibel nach Verarbeitung und Härtung.
- Feuchtbeständig.
- Ist ökonomisch im Gebrauch.
- Bei normalem Gebrauch nicht brennbar.
- Hochisolierendes Vermögen.
- Schutz vor Rost und Feucht

## VERARBEITUNGSTEMPERATUR

ab +8°C bis + 30°C, doch vorzugsweise bei Zimmertemperatur.

## VERARBEITUNG

Der Untergrund soll vorzugsweise stoff- und fettfrei sein. Bei besonderen Anwendungen und oder feuchtem Untergrund, vorher Haftfestigkeitsproben machen. Eine saubere Spritzdüse ist notwendig und die Öffnung soll groß genug sein. Um eine gute Haftfestigkeit zu sichern darf der Abstand zwischen dem Untergrund und der Spitze der Hülse nicht mehr als 3 mm betragen.

**PARAPHALT** soll in Streifen oder Flecken aufgetragen werden, damit das Lösungsmittel leicht verdampfen kann.

## REINIGUNG DES WERKZEUGES

Kann mechanisch mit Spachtel und Terpentin entfernt werden.

## VERFÜGBARE FARBEN

Schwarz

## EINSCHRÄNKUNG

- **PARAPHALT** ist nicht mit Lösungsmittelhaltigen Farben überstreichbar.
- Kann nur für Kunststoffe ohne Weichmacher verwendet werden.
- Kompatibilität mit gespritztem Polystyren variiert. In diesem Fall soll Paraphalt auf den Untergrund aufgetragen werden, nie auf das Polystyren.
- Kontakt mit Mineralöl mildert das Produkt.

## HALTBARKEITSDAUER

Min. 12 Monate in ungeöffneter Verpackung auf einem trockenen und kühlen Platz. Nicht in direktes Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## VERPACKUNG

25 Kartuschen von 310 ml / Karton  
Dose 6 kg

## SICHERHEIT

Konsultieren Sie unsere Sicherheitskarteikarte, vor verbrauch.

052011


Alle Angaben in diesen Unterlagen sind entsprechend den neuesten Laborergebnissen. Die technischen Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Für Unvollständigkeit diesen Angaben ist DL Chemicals nicht verantwortlich. Vor Verbrauch, ist es notwendig Tests zu machen um ganz sicher zu sein dass das Produkt für eine bestimmte Anwendung brauchbar ist. Es gelten unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

# Paraphalt

2/2

## TECHNISCHE DATEN

Aard van de Kittes	Bitumen/dichtstoff
Härtungssystem	neutrale physische Trocknung
Charakter	plastisch-elastisch
Hautbildung (23 °C und 50 % R.V.)	30 min.
Durchhärtung (23 °C und 50 % R.V.)	0.5 mm – 1 mm/1 Tag bis 1 Woche
Dichtigkeit (ISO 1183)	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch	circa 450 g/m <sup>2</sup>

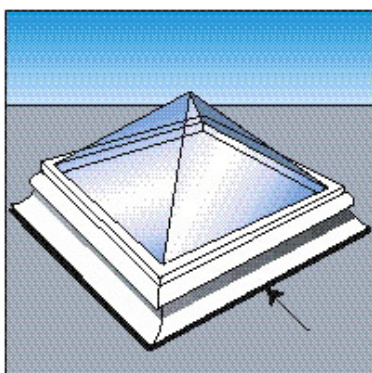

052011

Alle Angaben in diesen Unterlagen sind entsprechend den neuesten Laborergebnissen. Die technischen Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Für Unvollständigkeit diesen Angaben ist DL Chemicals nicht verantwortlich. Vor Verbrauch, ist es notwendig Tests zu machen um ganz sicher zu sein dass das Produkt für eine bestimmte Anwendung brauchbar ist. Es gelten unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.