

# Paraphalt

1/2

## OMSCHRIJVING

**PARAPHALT** is een met vezels versterkte zwarte voegpasta op basis van rubber-bitumen. Deze voegpasta is geschikt voor allerhande reparatiewerken op bitumineuze ondergrond. Na uitharding vormt **PARAPHALT** een rubberachtige massa die flexibel blijft.

## TOEPASSING

De waterdichte detailafwerking van voegen, naden, dakrandafsluiting en doorvoer, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers, regenwaterafvoeren, grintbakken, enz.

- Het kleven van kunststoffen: **PARAPHALT** bezit een goede weerstand tegen brand of vervorming.
- Het kleven van isolatieplaten. **PARAPHALT** tast het isolatiemateriaal niet aan. Op stalen daken kan men **PARAPHALT** toepassen in plaats van mechanische bevestiging. Daardoor worden "koude bruggen" voorkomen.
- Het dichten van lekken en het uitvoeren van (nood)reparaties op daken.
- Het kleven van tegels, beton, rubber, enz.
- Reparatie van de underbodycoating onder auto's, caravans, enz.
- Het dichten van kieren

## EIGENSCHAPPEN

- Koud verwerkbaar, zo uit de verpakking
- Hecht meteen en permanent op vrijwel alle bouwmaterialen.
- Kan worden gebruikt onder vochtige omstandigheden
- Omdat **PARAPHALT** thixotrop is, kan het niet druipen, vloeien of morsen. Trekt geen draden.
- Asbestvrij.
- Blijft flexibel na verwerking en uitharding.
- Vochtbestendig.
- Is economisch in het gebruik.
- Bij gewoon gebruik niet brandbaar.
- Hoog isolerend vermogen.
- Bescherming tegen roest en vocht.

## VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +8°C tot +30°C, doch bij voorkeur kamertemperatuur.

## VOORBEREIDING & GEBRUIK

De ondergrond dient bij voorkeur stof en vetvrij te zijn. Bij bijzondere toepassingen en/of vochtige ondergronden is het aan te bevelen om vooraf een hechtingsproef te nemen. Sterk poreuze ondergronden vooraf behandelen met **PARAPHALT PRIMER**.

Toepassing met plamuurmes of koker: Bij gebruik van koker: een schone spuitmond is noodzakelijk en de opening moet voldoende groot zijn. Om een goede hechting te verzekeren mag er slechts een afstand van max. 3 mm zijn tussen de ondergrond en de top van de koker.

**PARAPHALT** moet aangebracht worden in stroken of in vlekken, opdat het solvent gemakkelijk kan verdampen.

## REINIGING

Kan mechanisch worden verwijderd met een plamuurmes en met terpentijn.

## BESCHIKBARE KLEUREN

Zwart

## BEPERKINGEN

- **PARAPHALT** is alleen overschilderbaar met watergedragen verven.
- Kan alleen gebruikt worden voor kunststoffen zonder weekmakers.
- Compatibiliteit met geëxtrudeerd polystyreen varieert. In dit geval moet **PARAPHALT** worden aangebracht op de ondergrond, nooit op het polystyreen.
- Contact met minerale oliën verzacht het product.

## HOUDBAARHEID

Min. 12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats. Niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron.

## VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos  
bussen van 6 kg

## VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik onze veiligheidsfiche.

052011


De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

# Paraphalt

2/2

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van de kit	Bitumen/rubber
Uithardingssysteem	Neutrale, fysische droging
Karakter	Plasto-elastisch
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	30 min.
Uithardingsnelheid (23°C en 50% R.V.)	0.5 tot 1 mm /dag
Densiteit (ISO 1183)	1,25 g/ml

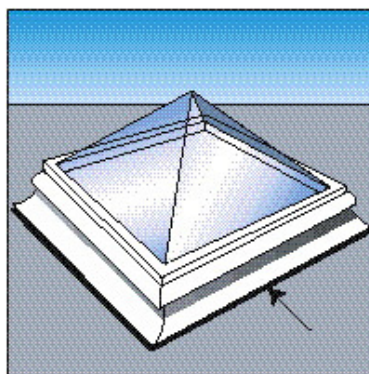

052011

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.