

MULTICRET MONOFLEX

Ciment-colle souple




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Système monocomposant en poudre à base de ciment.
- Ciment-colle modifié par des résines synthétiques souples.
- Le **MULTICRET MONOFLEX** joue un rôle actif dans l'élaboration de système d'étanchéité sur terrasses et balcons.
- Le type de ciment permet un collage rapide et un jointoiment dans les 12 à 24 heures.
- Le type de résine et son dosage élevé rendent la colle très performante pour une utilisation aussi bien traditionnelle que technique, par exemple le collage de carrelages à faible porosité et le collage de carrelage sur carrelage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de carrelages sur support sujets à la déformation d'origine mécanique ou thermique: béton coulé, béton préfabriqué, balcons, sols chauffants.
- Collage de plaques d'isolation thermiques.
- Collage de carrelages en milieux humides
- Usage intérieur et extérieur, sol et murs.
- Collage de bordures et butées de parking

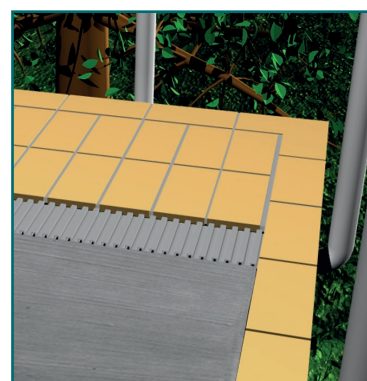

CONSOMMATION

2,5 kg/m² avec un peigne de 6 mm ; peut varier de 1,5 kg à 5 kg suivant le format. La pose par plots est possible, par exemple pour la fixation des plaques d'isolation ou de pierres naturelles en plinthes.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être **sec, propre et solide** ; humidifier les supports extérieurs sans laisser de flaques.
- Le béton coulé ou préfabriqué doit être agé au moins de 3 mois et avoir fait son retrait hydraulique. Pour éviter le fluage des carrelages en pose verticale, appliquer le primer **VESTEROL CONTACT**.



- Les anciens carrelages seront impérativement dégraissés.
- Les supports irréguliers (par exemple les anciennes pierres naturelles) peuvent nécessiter une précouche grattée de **MULTICRET MONOFLEX** posée la veille.
- Tous les supports absorbants muraux, comme par exemple les enduits, plaques de plâtre et les blocs cellulaires, seront traités préalablement avec un primaire type **ECOFIX SUPER**.
- Les supports friables et donc dangereux doivent être consolidés au préalable, par exemple au moyen d'une imprégnation avec de la résine époxy type **TOPOLINE 910 P**.
- A l'extérieur, les chapes seront revêtues de micro-mortier type **MULTICRET DS2000** ou **MULTICRET ELASTO 2K**.
- Le métal peut éventuellement être un support acceptable à plusieurs conditions et entre autres se situer à l'intérieur, ne pas être exposé à des risques de corrosion, être stable... (nous consulter pour essais).

MISE EN ŒUVRE DE LA COLLE

Le **MULTICRET MONOFLEX** contient tous les adjuvants nécessaires ; il n'est donc pas utile d'en rajouter sur chantier. Gâcher la poudre avec de l'eau propre à raison de 3,6 à 4 litres par sac de 20 kg.

Mélanger 2 à 3 min. de préférence avec un malaxeur électrique pour obtenir une pâte onctueuse et **sans grumeaux**.

Etaler la colle sur le support au fur et à mesure de la pose des carrelages. Si une peau se forme à la surface, ce qui peut se produire à l'extérieur en présence de vent et/ou de soleil, retravailler la colle pour lui rendre son pouvoir collant, en restant dans la période d'ouvrabilité. En cas de doute enlever la colle et renouveler l'encollage.




CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sacs de 20kg
- Palettes de 960kg

Stockage : 12 mois à compter de la date de production en emballage intact et non entamé. Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité

MESURES DE SÉCURITÉ



Consulter la fiche de données de sécurité.

Pour consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) et CLP (CE n°1272/2008), veuillez contacter notre service technique à l'adresse cloquette@cloquette.be ou au numéro suivant +3243624261. La FDS est disponible gratuitement sur demande et mise à jour régulièrement selon les dernières réglementations en vigueur.

Les informations techniques fournies dans ce document sont établies sur la base de nos connaissances actuelles et de notre expérience. Elles sont destinées à servir de guide général et ne sauraient engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou d'application dans des conditions non testées. Chaque utilisateur est invité à réaliser des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à son usage spécifique, en tenant compte des particularités de son environnement. Les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur, disponibles sur demande. UPDATE 02/2026