




GROUTEX[®]



Vloeibare vulmortel voor voegen tussen kasseien.

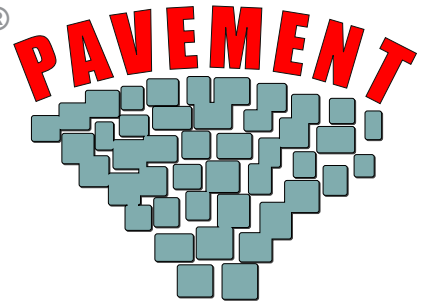

Zicht op een werf in Doornik op de kaden van de Schelde voor rekening van de Stad (verkeerszone 50).

Aannemer: GALERE

Architectenbureau : Atelier 2f - 14, rue de Paris - 7500 DOORNIK



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be


ALGEMENE OMSCHRIJVING

- Mortel op basis van cement, zand met een hoog gehalte aan silicium en toeslagstoffen ter bevordering van vooral de plaatsing, de aanhechting, de dichtheid en de weerstand op korte en lange termijn.
- **GROUTEX PAVEMENT**, vooraf gemengd in de fabriek en geleverd in zakken (of andere verpakkingen op aanvraag), is vloeibaar na menging met de voorgeschreven hoeveelheid water.
- **GROUTEX PAVEMENT** behoort tot de familie van de mortels die bestemd zijn voor het in metselen, het vastzetten en andere verankeringen in de industrie, zware prefab en grote werkzaamheden op het gebied van burgerlijke bouwkunde, en geniet bijgevolg van de beste grondstoffen die permanent in onze laboratoria gecontroleerd worden.
- In tegenstelling tot “meer levendige” bitumineuze systemen blokkeert **GROUTEX PAVEMENT** de kasseien op homogene wijze. Dit kenmerk is een voordeel op het gebied van lawaai maar moet in aanmerking genomen worden wat betreft de uitzettingen in de buurt van de gebetonneerde zones door ze van elkaar te scheiden door de plaatsing van bitumineuze dichtingen van het type **HADALAN 2K-Fuge** of **PARAFALT**.
- De behandelde zones kunnen na 3 dagen voorzichtig en na 7 dagen normaal opnieuw in gebruik genomen worden.
- In de uitgesproken reliëfs van de kasseien zullen er mortelresten overblijven. De meeste van die resten verdwijnen geleidelijk aan met het gebruik.
- Op verzoek en volgens het bestek kunnen formules voor bijzondere projecten ontwikkeld worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN


- Voegvulling van de kasseien van natuursteen, gelegd in lijn, mozaïek, pauwstaart, schubben of windingen.
- Voegvulling van betegelingen (vraag ons advies).
- **GROUTEX PAVEMENT** vult alle ruimten tussen kasseien en geeft de dichtingen een gelijkaardige stevigheid als de kasseien zelf en wordt bijgevolg gewoonlijk gebruikt in stedelijke verkeerszones maar ook op openbare plaatsen, trottoirs, toegangen, parkings,...

Verband in schelpen of pauwstaart.

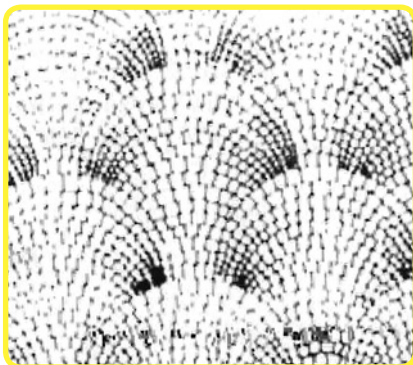


Verbandmodellen fragment uit het bestek van de Staat

Verband in schubben.

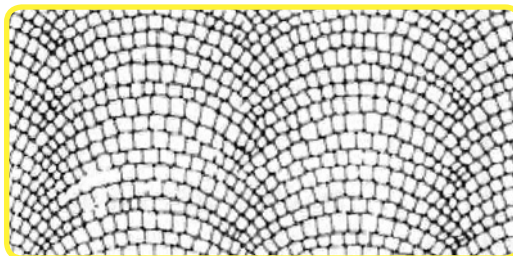

Verband in concentrische windingen of cirkelbogen.

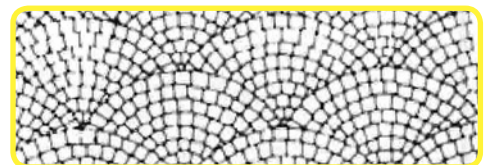

FYSIEKE EN TECHNISCHE KENMERKEN

Aspect : poeder

Kleur : lichtgrijs

Korrelgrootte : 0 - 0,3 mm extra fijn
0 - 2,5 mm standard

Aanmaakwater :  4l / 25kg



ETS CHIMIQUES CLOQUETTE B.V.B.A. Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM
Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be

Consistentie op de goot volgens prEN 13395-2.

T 5' : > 60 cm T 30' : > 55 cm

Tijd van begin en einde van de harding volgens EN 196-3.

Begin van harding: 5 uur Einde van harding: 6 u 30'



Duurzaamheid.

Waterdicht, bestand tegen strooizout.

Hydraulische krimpings volgens prEN 12617-4: < 1,55 mm/m na 28 dagen.

Mechanische weerstand volgens EN 196-1:

LEEFTIJD	BUIGING	COMPRESSIE
24u	> 5 N/mm ²	> 30 N/mm ²
7 dagen	> 7 N/mm ²	> 50 N/mm ²
28 dagen	> 9 N/mm ²	> 70 N/mm ²

UITVOERING

DRAGER:


- Kasseien geplaatst volgens de regels van de kunst en volgens de technische bepalingen van de MET en LIN, propere open voegen, indien nodig geblazen, vrij op een hoogte $\geq 2/3$ van h/kassei.

MENGSEL:

- Een verticale mengmachine gebruiken (voorbeeld niet-limitatief).
- Voor kleine hoeveelheden kan een spiraalvormige staaf op boor machine raadzaam zijn.
- Voor grote hoeveelheden een mengmachine met pomp gebruiken.

UITVOERING:

- De dag ervoor en tijdens de plaatsing bevochtigen.
- De aangietmortel met een schraper uitstrijken.
- Niet werken bij een temperatuur van meer dan 25°C (lucht en drager).
- Snel reinigen met water en een borstel.
- Meteen de rioleringen en kolken laten reinigen.
- De uitvoering kan gemechaniseerd gebeuren. Het rendement is dan beter, er zijn minder hernemingen en het uitzicht is meer gelijkvormig.

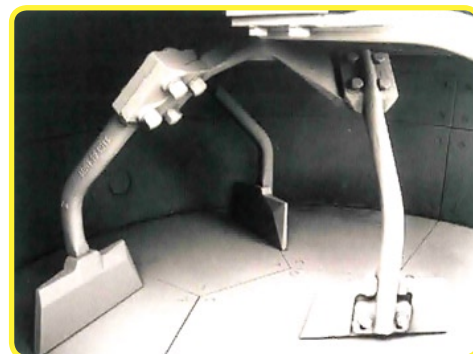

TOEPASSINGSVOORWAARDEN:

De toepassingsvoorwaarden zijn zeer ruim want zelfs een sporadische regenbui tijdens het plaatsen veroorzaakt geen bijzondere problemen.

GEbruIKSTEMPERATUUR:

Min. +5°C, Max. +25°C

RENDEMENT:

+/- 2000 kg/m³

VERBRUIK:

10 tot 20 kg/m² (volgens opening en diepte van de voegen).

AANMAAKWATER:

4 liter / zak van 25kg. (de naleving van de voorgeschreven hoeveelheid water verloopt gemakkelijker door het gebruik van geijkte recipiënten of een geautomatiseerd doseersysteem).



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be

VERPAKKING & OPSLAG

- Pallets met hoes van 1200 kg (48 zakken van 25 kg).
- 6 maanden op pallets met hoes en in een droge ruimte.

SERVICE

Een technicus met het gepaste materiaal wordt ter beschikking gesteld van de klanten voor een demonstratie of een inwerkingstelling op de werf. Aarzel niet om gebruik te maken van deze efficiënte dienstverlening.

PREVENTIEVE SANITAIRE MAATREGELEN

GROUTEX PAVEMENT bevat cement.

- Wegens zijn alkaliteit moeten de ogen en handen beschermd worden tegen de irritatie die het cement kan veroorzaken bij langdurig contact.
- De handen met helder water wassen en de huid goed hydrateren met beschermende crèmes in geval van gevoeligheid.

VOORBEELD VAN EEN UITVOERING



Deze technische gebruiksaanwijzing is het resultaat van onderzoek en een langdurige ervaring. Toch zijn wij niet aansprakelijk aangezien voor een succesvolle plaatsing rekening gehouden moet worden met de bijzonderheden van elk geval. Wij raden aan om voorafgaande tests uit te voeren om te bepalen of het product geschikt is voor de overwogen toepassing. UPDATE 04/2010



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be